

⚠ 注意

必ず既設の取付ベースの固定を確認してから取り付ける。
固定が弱いと、商品が落下し、ケガやほかの物品を破損するおそれがあります。

取替可能な品番に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置・ご使用ください。

■既設品番

- SH28455K、SH28155K

■取付方法

■取替可能な品番 (2015年12月現在)

- SHK38455、SHK38155
- SHK32717、SHK32427、SHK32127

1 既設品番の本体を取付ベースから取りはずす。

押し付けながら 本体
左に回す (SH28455Kの場合)




- 不要となった本体や交換後の専用リチウム電池は、住宅用火災警報器に付属の取扱説明書にしたがって廃棄してください。

2 取替用アダプタに取替可能な品番の取付ベースを取り付ける。


“UP↑上”マークを上にする

「カチン」と音がする位置まで押し付けながら右に回す

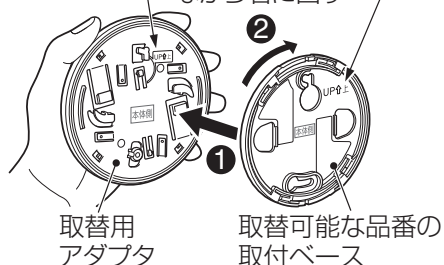

●取替用アダプタと取付ベースの取りはずし方

- ツメ(2カ所)を押さえながら、取付ベースの突起部に指をかけて左に回す。

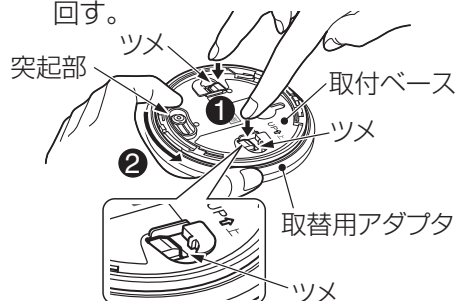

3 設置年月を記入し、取替可能な品番の本体に専用リチウム電池を入れる。


専用リチウム電池
(取替可能な品番に付属)




4 取替可能な品番の本体を 2 に取り付ける。

“UP↑上”マークを上にする

「カチン」と音がする位置まで右に回す

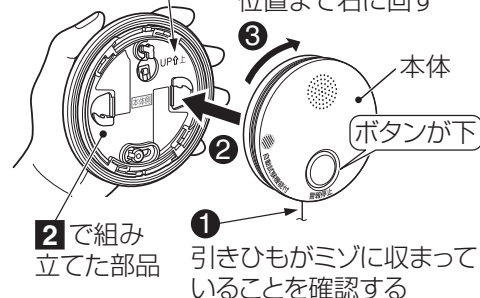

5 既設の取付ベースに 4 を取り付ける。

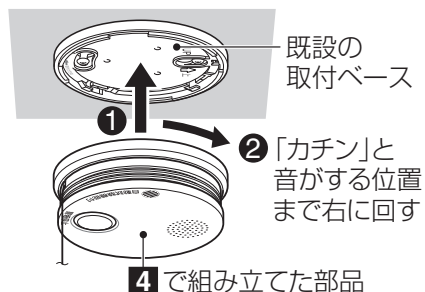

6 動作を確認する。

- 取替可能な品番に付属の取扱説明書を参照してください。